

AC 610 Vet



LabStory

телефон: +375(29)776-92-60
email: labstory-minsk@yandex.by




Автоматический 5-дифф гематологический анализатор для ветеринарии

Дифференциация лейкоцитов 5 типов, 25 параметров, 3D-скаттерграмма
60 тестов/час, 3 обычных реагента

Техническая спецификация

Принципы

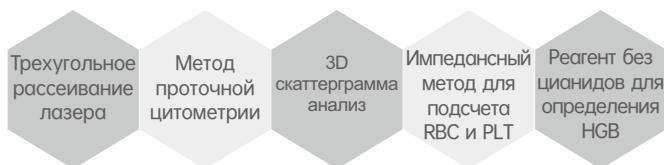

Параметры

25 Отчетные параметры:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR, P-LCC, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#

1 3D скаттерграмма

3 Гистограммы(WBC/BASO, RBC, PLT)

Профиль образцов

Собака, кошка, и другие виды в соответствии с вашими требованиями

Режим тестирования

- Режим CBC, режим CBC+ДИФ
- Венозная цельная кровь, предразбавленная кровь

Объем пробы

Режим CBC+ДИФ: ≤ 20 мкл

Режим CBC: ≤ 10 мкл

Реагенты

Разбавитель (ветеринарный)

Лизирующий реагент LHV (ветеринарный)

Лизирующий реагент LD (ветеринарный)

Очиститель зонда

Производительность

60 тестов/час

Хранение данных

До 100 000 результатов (включая гистограмму, скаттерграмму, информация о животных)

Дисплей

14-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1366*768

Интерфейс

1 порт LAN, 4 порта USB

Сообщение

Поддержка подключения ЛИС, протокол HL7, Внутренний RFID-считыватель

Распечатка

Поддержка различных внешних USB-принтеров, форматы распечатки определяются пользователем

Размер/Вес

Д * Ш * В = 480*375*517(мм)

Вес: 36 кг

Требования к питанию

а.с.100-240В, 50/60Гц

Рабочая среда

- Температура: 10-30 °C
- Влажность: 20% - 85%
- Давление воздуха: 70~106kPa
- Рабочая высота: ≤ 3500 м



телефон: +375(29)776-92-60 Андрей Дмитриевич
email: labstory-minsk@yandex.by